

Универсальный поворотный отвал ППО – 3,3 («Бабочка»)


3.3
метра



Отвал ППО-3,3 предназначен для снегоуборочных работ на дорогах общего пользования, площадях, стоянках, тротуарах, вокруг каких-либо объектов, лесопарковых зонах и территориях с твердой поверхностью.

Приобретая ППО-3,3, Вы получаете:

➤ Универсальный навесной агрегат, способный работать в пяти положениях: уборка снега направо, налево, вперед, а также установка таким образом, чтобы снег собирался в центр или отбрасывался симметрично в стороны (направление «стрелка»). Боковые секции отвала подвижно соединены с центральной частью и двигаются независимо друг от друга.

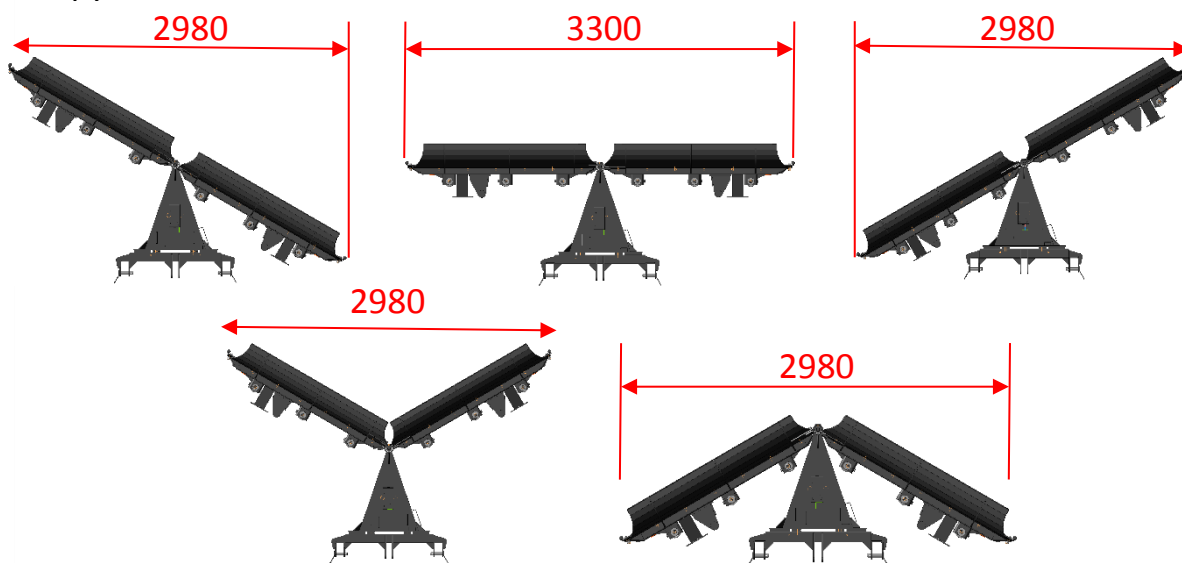

➤ Удобное электрогидравлическое управление. Регулирование отвала полностью осуществляется из кабины транспортного средства, с которым агрегируется отвал. Надежные гидроцилиндры собственного производства, выполненные по итальянской технологии, работают при любых погодных условиях.

➤ Износостойкий нож из стали толщиной 12 мм, имеющий три положения установки по мере износа, а также пружинное крепление, которое предохраняет отвал от резких ударов во время работы и поломки ножа при наезде на неровности очищаемой поверхности. Вместо металлического может использоваться резиновый нож.



➤ Опции, совершенствующие конструкцию. Отвал может оборудоваться опорами скольжения, облегченными опорами и колесами, торцевой защитой металлического ножа, которые способствуют уменьшению износа ножа и предохраняют дорожное полотно.

➤ Универсальность в эксплуатации. Отвал может агрегатироваться с сельскохозяйственными тракторами и другими транспортными средствами, оснащенными трехточечной системой навески, а также навешиваться на фронтальные погрузчики.

➤ Исключительное качество и надежность. Конструкция выполнена с применением передовых технологий из высококачественных материалов и комплектующих, имеет особо прочные характеристики. Покраска двухкомпонентной полиуретановой эмалью с предварительным коррозионностойким грунтованием.

➤ Безопасность. Отвал оборудуется боковыми габаритными огнями, а также светоотражающими предупредительными обозначениями.

Основные характеристики:

Характеристики	ППО-3,3
Рабочая ширина отвала в зависимости от угла установки	2980...3300 мм
Высота отвала	900 мм
Масса отвала без навески	650 кг
Рабочая скорость	6-10 км/ч
Необходимая мощность для агрегатирования	80 – 150 л.с.

Позвоните по бесплатному телефону 8-800-505-17-45 и получите подробную консультацию.

Наш сайт www.pk yar.ru

Подпишитесь на YouTube-канал 

